

ALMACENES IGNÍFUGOS

PARA PRODUCTOS QUÍMICOS

RESISTENCIA AL FUEGO REI-120

MODELOS 72780 / 72782 / 72720



RESISTENCIA AL FUEGO
120 minutos (REI-120)



ALMACENAMIENTO SEGURO
de bidones y pequeños
recipientes



ESTRUCTURA CERTIFICADA
según normativa europea



VENTILACIÓN NATURAL
para eliminación de gases
con cierre automático



DISEÑO MODULAR
robusto y funcional



**SEGURIDAD
QUE PROTEGE.
CALIDAD QUE DURA.**



PROTECCIÓN Y
CUMPLIMIENTO



SOLUCIONES PARA
LA INDUSTRIA



CONFIANZA Y
EXPERIENCIA

PORQUE ELEGIR ALMACENES REI-120 PARA SU PROCESO PRODUCTIVO

Según el nuevo reglamento APQ, cuando se almacena en contenedores de 120 minutos de Resistencia al Fuego, se reduce a cero la separación con otros elementos del mismo almacén, pudiendo compartir el espacio o la nave de almacenaje con los productos tóxicos. Esto permite tener en stock los productos necesarios para la producción, cerca del mismo proceso, evitando traslados y optimizando procedimientos, con la total seguridad de los Contenedores APQ clasificados REI-120.



PORQUE ELEGIR ALMACENES REI-120 FABRICADOS POR EPITECNICA

Porque EPITECNICA ha certificado realmente el conjunto completo de un contenedor APQ, en un horno de comprobación de resistencia al fuego de un organismo notificado, como requiere el nuevo Real Decreto 656/2017, y comprobó que su sistema de resistencia al Fuego es el único capaz de resistir los mas de 1000°C de la normativa UNE-EN-1363-1, sin colapsar, ni perder propiedades aislantes en un incendio.



VER EL VIDEO DEL ENSAYO
DE RESISTENCIA AL FUEGO

Applus⁺
certification
CONJUNTO MODULAR COMPLETO



PORQUE ELEGIR ALMACENES REI-120 FABRICADOS EN ESPAÑA

Porque al ser fabricados en España es un bien de uso considerado de cercanías y con baja huella de contaminación por CO2, y que cuida el Medio Ambiente. Además cuenta con el sello CE, y la garantía de ser un producto 100% Europeo, ya que todos sus componentes se fabrican en España.



ALMACÉN IGNÍFUGO PARA PEQUEÑOS RECIPIENTES

RESISTENCIA AL FUEGO REI-120 MODELO 72780



Applus⁺
certification
CONJUNTO MODULAR COMPLETO



Estructura construida en acero y paneles certificados de 240 minutos de resistencia al fuego y 120 mm de espesor.
Suelo transitable de trames galvanizado que permite caminar y almacenar sobre la cubeta anti-derrame.
Puede instalarse en interiores o exteriores.

CAPACIDAD DE ALMACENAJE:

Puede almacenar bidones de 200 lts
Puede almacenar botes y garrafas de todo tipo en estanterías.

Posee:

Cubeta anti-derrames 300 lts.
2 puertas batientes reforzadas certificadas EI2-120.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.
Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas.

OPCIONALES:

Estanterías normalizadas interiores.
Rampa de acceso para carretillas.
Sistema de detección de humos con sirena.
Extinción Automática de incendios.
Iluminación interior (ATEX también disponible).
Iluminación exterior (ATEX también disponible).
Ventilación forzada (ATEX también disponible).
Sistema de control de temperatura interna (ATEX también disponible).
Exutorio Automático Anti-explosión.
Adaptable para almacenar Peróxidos
Ducha con Lavaojos.

DIMENSIONES EXTERIORES: 3000 X 2270 X 1040 mm

DETALLES



ALMACÉN IGNÍFUGO PARA BIDONES DE 200 LITROS

RESISTENCIA AL FUEGO REI-120 MODELO 72782



CONJUNTO MODULAR COMPLETO



Almacena bidones verticales o horizontales

Estructura construida en acero y paneles certificados de 240 minutos de resistencia al fuego y 120 mm de espesor.
Suelo transitable de trames galvanizado que permite caminar y almacenar sobre la cubeta anti-derrame.
Puede instalarse en interiores o exteriores.

CAPACIDAD DE ALMACENAJE:

Puede almacenar bidones de 200 lts
Puede almacenar botes y garrafas de todo tipo en estanterías.

Posee:


Cubeta anti-derrames 300 lts.
2 puertas batientes reforzadas certificadas EI2-120.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.
Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas.

OPCIONALES:

Estanterías interiores.
Rampa de acceso para carretillas.
Sistema de detección de humos con sirena.
Extinción Automática de incendios.
Iluminación interior (ATEX también disponible).
Iluminación exterior (ATEX también disponible).
Ventilación forzada (ATEX también disponible).
Sistema de control de temperatura interna (ATEX también disponible).
Exutorio Automático Anti-explosión.
Adaptable para almacenar Peróxidos
Ducha con Lavaojos.

DIMENSIONES EXTERIORES: 1700 X 2270 X 1500 mm

DETALLES

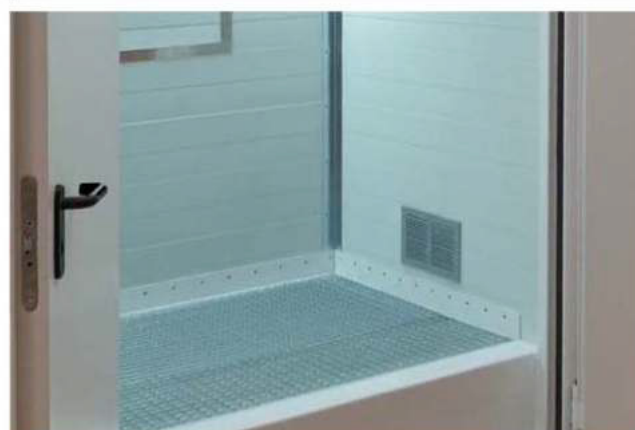

ALMACÉN IGNÍFUGO PARA BIDONES DE 200 LTS Y GRG


RESISTENCIA AL FUEGO REI-120 MODELO 72720



Applus⁺
certification
CONJUNTO MODULAR COMPLETO



Almacena 2 GRG



Almacena 6 Bidones



Estructura construida en acero y paneles certificados de 240 minutos de resistencia al fuego y 120 mm de espesor.
Suelo transitable de tramex galvanizado que permite caminar y almacenar sobre la cubeta anti-derrame.
Puede instalarse en interiores o exteriores.

CAPACIDAD DE ALMACENAJE:

Puede almacenar 6 bidones de 200 lts

Puede almacenar 2 GRG's de 1.000 lts

Puede almacenar botes y garrafas de todo tipo en estanterías.

Posee:

Cubeta anti-derrames 1.100 lts.

2 puertas batientes reforzadas certificadas EI2-120.

Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.

Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas.

OPCIONALES:

Estanterías interiores.

Rampa de acceso para carretillas.

Sistema de detección de humos con sirena.

Extinción Automática de incendios.

Iluminación interior (ATEX también disponible).

Iluminación exterior (ATEX también disponible).

Ventilación forzada (ATEX también disponible).

Sistema de control de temperatura interna (ATEX también disponible).


Exutorio Automático Anti-explosión.

Adaptable para almacenar Peróxidos

Ducha con Lavajojos.


DIMENSIONES EXTERIORES: 2950 X 2470 X 1800 mm

DETALLES

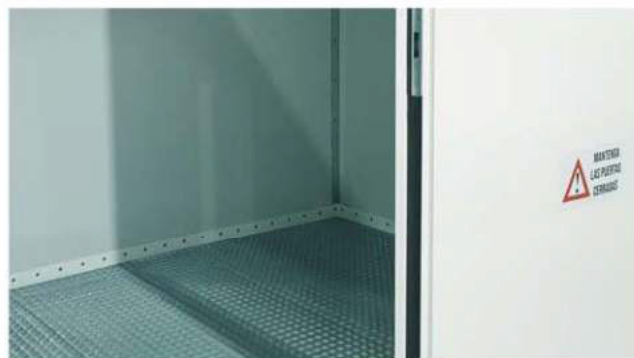

SISTEMA DE MODULOS CERTIFICADOS ACOPLABLES

Nuestro sistema de pequeños módulos acoplables permite instalar grandes almacenes APQ sin pensar en costosas remodelaciones. Su principal característica técnica es la de reducir el stress de una gran estructura en los momentos mas críticos como el traslado y la resistencia al fuego, y comportándose, luego de ensamblados, como un panel de abejas, donde cada módulo resiste mucho más, fortaleciendo el conjunto total.

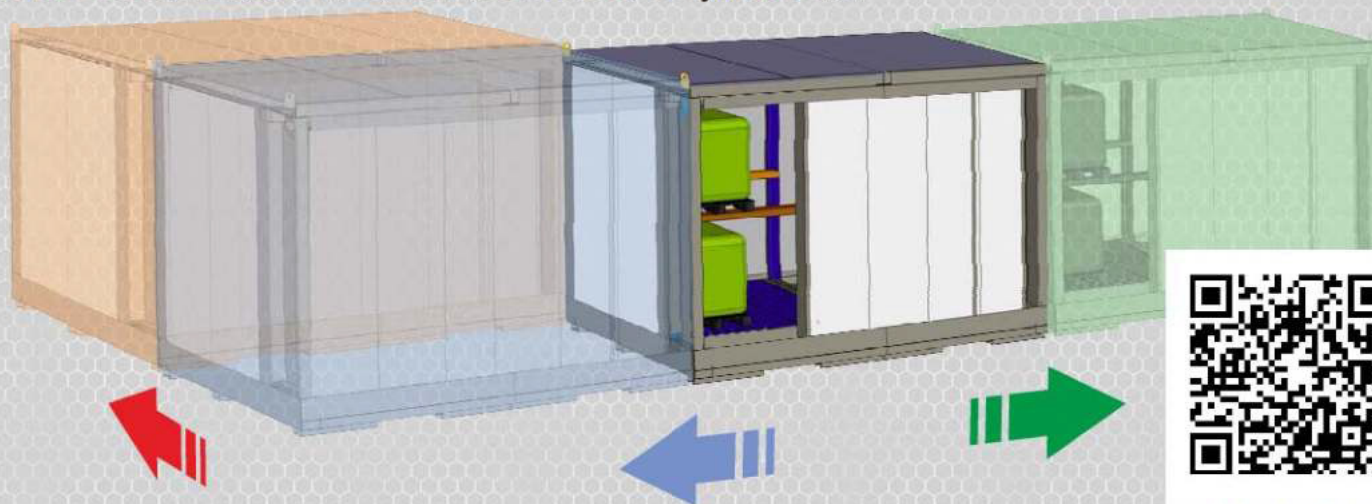

VER EL VIDEO DEL MONTAJE
MODULAR EN ESPACIOS
CONFINADOS



INSTALACION SENCILLA

Cada módulo se traslada fácilmente utilizando 2 traspaletas manuales o eléctricos. Como estos módulos son pequeños, permiten girar en pasillos estrechos, o pasar por instalaciones existentes sin desmontarlas. No se requiere maquinaria especial, ni costosa, reduciendo costes y tiempo al momento de la instalación.

CARGA CON SEGURIDAD



Nuestros pequeños módulos no requieren de complejos sistemas con estudio de cargas, pues son ligeros y autoportantes. Permiten movimientos de las cargas con total seguridad, ya que con los 4 puntos de anclaje suministrados, no hay riesgo de colapso de la carga.



UN DISEÑO CALCULADO PARA RESISTIR 1000°C




VER EL VIDEO DEL ENSAYO
DE RESISTENCIA AL FUEGO

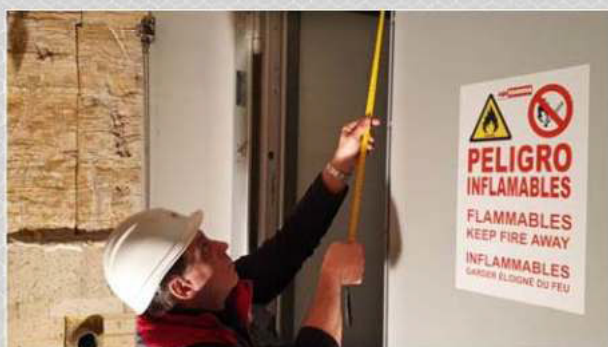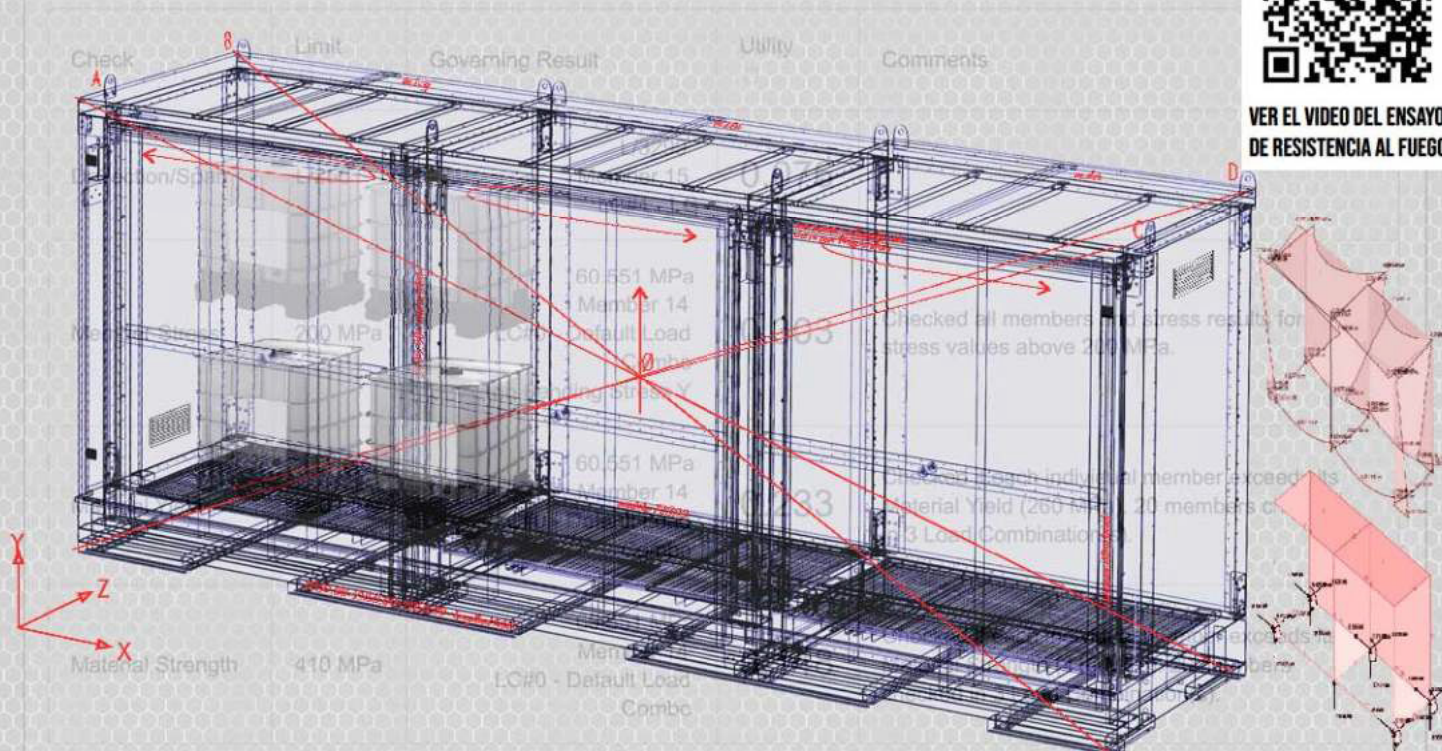

Cuando desarrollamos nuestros Contenedores con resistencia al fuego, desde el principio fueron concebidos con el concepto de resistir 1.000°C durante 2 horas (120 minutos), sin colapsar ni perder estabilidad y aislación a la temperatura. Por eso la concepción estructural fue muy diferente, al clásico cálculo de una estantería bajo carga.

Controlamos cada detalle desde dentro del horno, como paso previo al encendido, comprobando los ajustes, la posición de los elementos, y no dejando nada sin verificar. Así es como trabajamos, cuidando cada detalle, y con la tranquilidad que antes que algún incendio ocurra, primero lo hemos verificado nosotros, de acuerdo a la ley y las normativas vigentes.

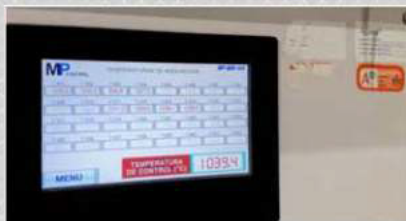

Así llegamos a una temperatura de mas de 1.000°C, con un gradiente entandar según UNE-1363-1.

Solamente un Contenedor Almacén concebido para resistir temperaturas, puede obtener la certificación de REI-120, de un Organismo Notificado como APPLUS, y garantizar que cumple con los requisitos del MIE-APQ.



ALMACÉN IGNÍFUGO PARA LIQUIDOS INFLAMABLES

RESISTENCIA AL FUEGO REI-120 MODELO 72760



Applus⁺
certification
CONJUNTO MODULAR COMPLETO

Estructura construida en acero y paneles certificados de 240 minutos de resistencia al fuego y 120 mm de espesor.
Suelo transitable de trames galvanizado que permite caminar sobre la cubeta anti-derrame.

CAPACIDAD:

4 GRG o 6 Pallets Europeos o 4 Pallets 1,20 x 1,20

Posee:

Cubeta anti-derrames de 1.200 lts.
2 puertas REI-120, correderas con cierre automático a 50°C.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.

Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas.

OPCIONALES:

Estanterías interiores.
Rampa de acceso para carretillas.
Sistema de detección de humos con sirena.
Extinción Automática de incendios.
Iluminación interior (ATEX también disponible).
Iluminación exterior (ATEX también disponible).
Ventilación forzada (ATEX también disponible).
Sistema de control de temperatura interna (ATEX también disponible).
Exutorio Automático Anti-explosión.
Adaptable para almacenar Peróxidos
Ducha con Lavaojos.

DIMENSIONES EXTERIORES: 6000 X 2470 X 1800 mm

DETALLES



ALMACÉN IGNÍFUGO PARA LIQUIDOS INFLAMABLES

RESISTENCIA AL FUEGO REI-120 MODELO 72880



Applus⁺
certification
CONJUNTO MODULAR COMPLETO

Estructura construida en acero y paneles certificados de 240 minutos de resistencia al fuego y 120 mm de espesor.
Suelo transitable de tramex galvanizado que permite caminar sobre la cubeta anti-derrame.

CAPACIDAD:

8 GRG o 12 Pallets Europeos o 8 Pallets 1,20 x 1,20

Posee:

Cubeta anti-derrames de 1.200 lts.
2 puertas REI-120, correderas con cierre automático a 50°C.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.

Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas.

OPCIONALES:

Estanterías interiores.
Rampa de acceso para carretillas.
Sistema de detección de humos con sirena.
Extinción Automática de incendios.
Iluminación interior (ATEX también disponible).
Iluminación exterior (ATEX también disponible).
Ventilación forzada (ATEX también disponible).
Sistema de control de temperatura interna (ATEX también disponible).
Exutorio Automático Anti-explosión.
Adaptable para almacenar Peróxidos
Ducha con Lavaojos.

DIMENSIONES EXTERIORES: 6000 X 3600 X 1800 mm

DETALLES



ALMACÉN IGNÍFUGO PARA LIQUIDOS INFLAMABLES

RESISTENCIA AL FUEGO REI-120 MODELO 72883



Estructura construida en acero y paneles certificados de 240 minutos de resistencia al fuego y 120 mm de espesor.
Suelo transitable de trames galvanizado que permite caminar sobre la cubeta anti-derrame.

CAPACIDAD:

12 GRG o 18 Pallets Europeos o 12 Pallets 1,20 x 1,20

Posee:

Cubeta anti-derrames de 1.800 lts.
3 puertas REI-120, correderas con cierre automático a 50°C.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.

Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas.

OPCIONALES:

Estanterías interiores.
Rampa de acceso para carretillas.
Sistema de detección de humos con sirena.
Extinción Automática de incendios.
Iluminación interior (ATEX también disponible).
Iluminación exterior (ATEX también disponible).
Ventilación forzada (ATEX también disponible).
Sistema de control de temperatura interna (ATEX también disponible).
Exutorio Automático Anti-explosión.
Adaptable para almacenar Peróxidos
Ducha con Lavaojos.

DIMENSIONES EXTERIORES: 9000 X 3600 X 1800 mm

DETALLES



ALMACÉN IGNÍFUGO PARA PRODUCTOS QUÍMICOS

RESISTENCIA AL FUEGO REI-120 MODELO 76302



Applus⁺
certification
CONJUNTO MODULAR COMPLETO



Estructura construida en acero y paneles certificados de 240 minutos de resistencia al fuego y 120 mm de espesor.
Suelo transitable de tramex galvanizado que permite caminar sobre la cubeta anti-derrame.

CAPACIDAD:

12 GRG o 18 Pallets Europeos o 12 Pallets 1,20 x 1,20

Posee:

Cubeta anti-derrames 2 x 1.200 lts.
2 puertas REI-120, correderas con cierre automático a 50°C.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.

Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas.


OPCIONALES:

Estanterías interiores.
Rampa de acceso para carretillas.
Sistema de detección de humos con sirena.
Extinción Automática de incendios.
Iluminación interior (ATEX también disponible).
Iluminación exterior (ATEX también disponible).
Ventilación forzada (ATEX también disponible).
Sistema de control de temperatura interna (ATEX también disponible).
Exutorio Automático Anti-explosion.
Adaptable para almacenar Peróxidos
Ducha con Lavaojos.

DIMENSIONES EXTERIORES: 6000 X 4900 X 2000 mm


SISTEMA MODULAR CERTIFICADO DE RAPIDA Y SENCILLA INSTALACION

DETALLES

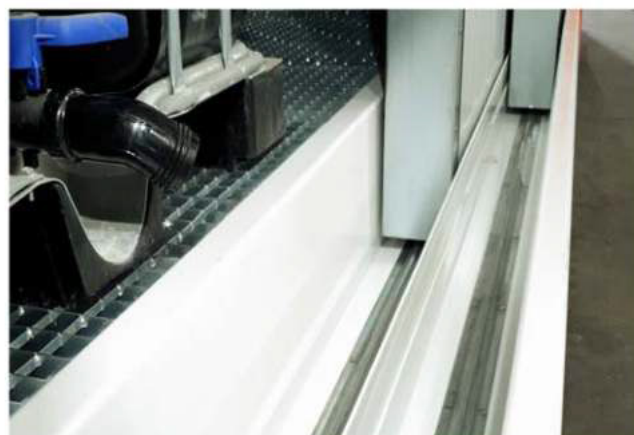

ALMACÉN IGNÍFUGO TRANSITABLE Y APTO TRASVASES

RESISTENCIA AL FUEGO REI-120 MODELO 74500 TIPO-1

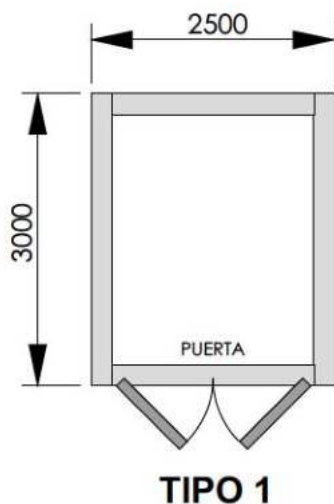

Estructura construida en acero y paneles certificados de 240 minutos de resistencia al fuego y 120 mm de espesor.
Suelo transitable de trames galvanizado que permite caminar sobre la cubeta anti-derrame.

CAPACIDAD:

SUPERFICIE DE ALMACENAMIENTO: 6,00 m²
DIMENSIONES INTERIORES: 2700 x 2200 x 2600 mm

Posee:

Cubeta anti-derrames 250 lts.
1 puerta doble batiente certificada EI2-120 con barra anti-pánico.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.

Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas.

OPCIONALES:

Estanterías interiores.
Rampa de acceso para carretillas.
Sistema de detección de humos con sirena.
Extinción automática de incendios.
Iluminación interior (ATEX también disponible).
Iluminación exterior (ATEX también disponible).
Ventilación forzada (ATEX también disponible).
Sistema de control de temperatura interna (ATEX también disponible).
Exutorio Automático Anti- explosión .
Ducha con lavaojos (interior o exterior).

DIMENSIONES EXTERIORES: 3000 X 2500 X 3000 mm

DETALLES



ALMACÉN IGNÍFUGO TRANSITABLE Y APTO TRASVASES

RESISTENCIA AL FUEGO REI-120 MODELO 74500 TIPO-2A



Applus⁺
certification
CONJUNTO MODULAR COMPLETO



Estructura construida en acero y paneles certificados de 240 minutos de resistencia al fuego y 120 mm de espesor.
Suelo transitable de trames galvanizado que permite caminar sobre la cubeta anti-derrame.

CAPACIDAD:

SUPERFICIE DE ALMACENAMIENTO: 13,00 m²
DIMENSIONES INTERIORES: 5700 x 2200 x 2600 mm

Posee:

Cubeta anti-derrames 2 x 250 lts.
1 puerta doble batiente certificada EI2-120 con barra anti-pánico.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.

Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas.

OPCIONALES:

Estanterías interiores.
Rampa de acceso para carretillas.
Sistema de detección de humos con sirena.
Extinción automática de incendios.
Iluminación interior (ATEX también disponible).
Iluminación exterior (ATEX también disponible).
Ventilación forzada (ATEX también disponible).
Sistema de control de temperatura interna (ATEX también disponible).
Exutorio Automático Anti- explosión .
Ducha con lavajos (interior o exterior).

DIMENSIONES EXTERIORES: 6000 X 2500 X 3000 mm

DETALLES



ALMACÉN IGNÍFUGO TRANSITABLE Y APTO TRASVASES

RESISTENCIA AL FUEGO REI-120 MODELO 74500 TIPO-2C



Estructura construida en acero y paneles certificados de 240 minutos de resistencia al fuego y 120 mm de espesor.
Suelo transitable de trames galvanizado que permite caminar sobre la cubeta anti-derrame.

CAPACIDAD:

SUPERFICIE DE ALMACENAMIENTO: 13,00 m²
DIMENSIONES INTERIORES: 5700 x 2200 x 2600 mm

Posee:

Cubeta anti-derrames 2 x 250 lts.
1 puerta doble batiente certificada EI2-120 con barra anti-pánico.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.

Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas.

OPCIONALES:

Estanterías interiores.
Rampa de acceso para carretillas.
Sistema de detección de humos con sirena.
Extinción automática de incendios.
Iluminación interior (ATEX también disponible).
Iluminación exterior (ATEX también disponible).
Ventilación forzada (ATEX también disponible).
Sistema de control de temperatura interna (ATEX también disponible).
Exutorio Automático Anti- explosión .
Ducha con lavaojos (interior o exterior).



DIMENSIONES EXTERIORES: 6000 X 2500 X 3000 mm

DETALLES



ALMACÉN IGNÍFUGO TRANSITABLE Y APTO TRASVASES

RESISTENCIA AL FUEGO REI-120 MODELO 74500 TIPO-4B

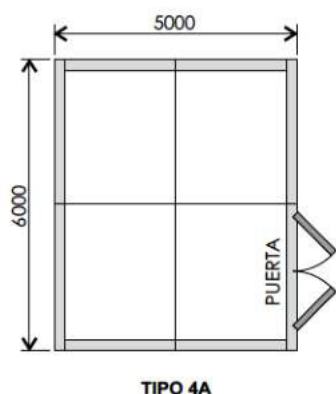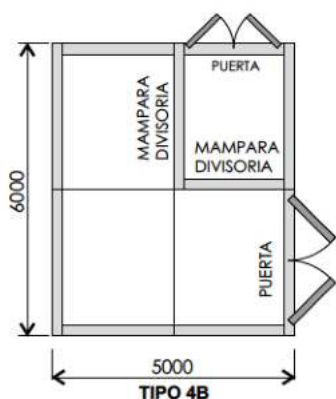

Estructura construida en acero y paneles certificados de 240 minutos de resistencia al fuego y 120 mm de espesor.
Suelo transitable de tramex galvanizado que permite caminar sobre la cubeta anti-derrame.

CAPACIDAD:

SUPERFICIE DE ALMACENAMIENTO: 26,00 m²
DIMENSIONES INTERIORES: 5700 x 4700 x 2600 mm

Posee:

Cubeta anti-derrames 4 x 250 lts.
2 puertas dobles batientes certificadas EI2-120 con barra anti-pánico.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.

Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas.

OPCIONALES:

Estanterías interiores.
Rampa de acceso para carretillas.
Sistema de detección de humos con sirena.
Extinción automática de incendios.
Iluminación interior (ATEX también disponible).
Iluminación exterior (ATEX también disponible).
Ventilación forzada (ATEX también disponible).
Sistema de control de temperatura interna (ATEX también disponible).
Exutorio Automático Anti- explosión .
Ducha con lavaojos (interior o exterior).

DIMENSIONES EXTERIORES: 6000 X 5000 X 3000 mm

DETALLES



ALMACÉN PARA QUIMICOS CON DISTANCIA DE SEGURIDAD

RESISTENCIA AL FUEGO REI-120 MODELO 72508



Applus⁺
certification
CONJUNTO MODULAR COMPLETO



Estructura construida en acero y paneles certificados de 240 minutos de resistencia al fuego y 120 mm de espesor.
Suelo transitable de tramex galvanizado que permite caminar sobre la cubeta anti-derrame.

CAPACIDAD:

8 GRG o 12 Pallets Europeos o 8 Pallets 1,20 x 1,20

Posee:

Cubeta anti-derrames de 1.200 lts.
Estructura resistente al fuego de 120 minutos.
Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas.


OPCIONALES:

Estanterías interiores.
Techo alero para fuertes lluvias
Sistema de detección de humos con sirena.
Extinción automática de incendios.
Iluminación interior (ATEX también disponible).
Iluminación exterior (ATEX también disponible).

Ducha con lavaojos.

DIMENSIONES EXTERIORES: 6000 X 3600 X 1550 mm

DETALLES

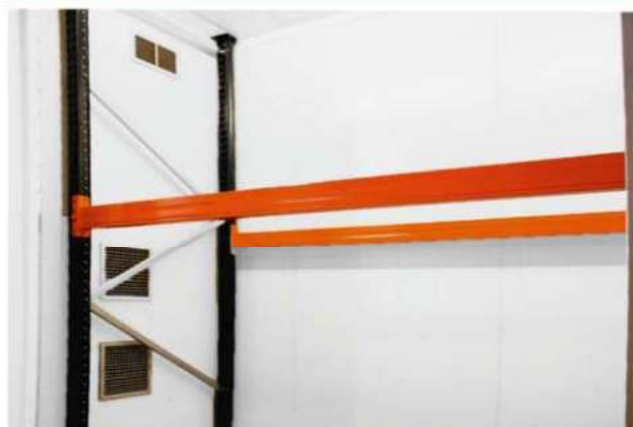

ALMACÉN PARA PERÓXIDOS ORGANICOS

RESISTENCIA AL FUEGO REI-120 MODELO 72508



Applus⁺
certification
CONJUNTO MODULAR COMPLETO

QUE MODELO ELEGIR?

Dependiendo de la cantidad de peróxidos a almacenar, puede elegir entre cualquiera de nuestros modelos con resistencia al fuego REI-120 y adaptarlos para uso de peróxidos. Envíenos el etiquetado de sus peróxidos y le ayudaremos en la selección del Contenedor mas adecuado a su necesidad, con el menor coste de instalación para su proyecto APQ.



- Experimentar una descomposición explosiva
- Arder rápidamente
- Ser sensibles a los choques o a la fricción
- Reaccionar peligrosamente con otras sustancias



Estructura construida en acero y paneles certificados de 240 minutos de resistencia al fuego y 120 mm de espesor.
Suelo transitable de tramex galvanizado que permite caminar sobre la cubeta anti-derrame.
Exclusivo sistema de 4 puntos de traba-puertas que retienen ante eventual explosión.

CAPACIDAD:

SUPERFICIE DE ALMACENAMIENTO: 2,60 m²

Posee:

Cubeta anti-derrames.
2 puertas batientes certificadas EI2-120.
Ventilas laterales para eliminación natural de gases con cierre automático.
Sistema de puesta a tierra para evitar cargas electrostáticas.

OPCIONALES:


Estanterías interiores.
Sistema de detección de humos con sirena.
Extinción automática de incendios.
Iluminación interior (ATEX también disponible).
Iluminación exterior (ATEX también disponible).
Ventilación forzada (ATEX también disponible).
Sistema de control de temperatura interna (ATEX también disponible).
Exutorio Automático Anti- explosión.
Pararrayos
Detección de gases combustibles

DIMENSIONES EXTERIORES: 2300 X 2400 X 1800 mm
DIMENSIONES INTERIORES: 2000 X 2000 X 1550 mm

DETALLES



Los peróxidos orgánicos son sustancias orgánicas líquidas o sólidas que contienen la estructura bivalente -O-O- (O₂) y pueden considerarse derivados del peróxido de hidrógeno, en el que uno o ambos átomos de hidrógeno han sido sustituidos por radicales orgánicos. El término también comprende preparados (mezclas) de peróxidos orgánicos.

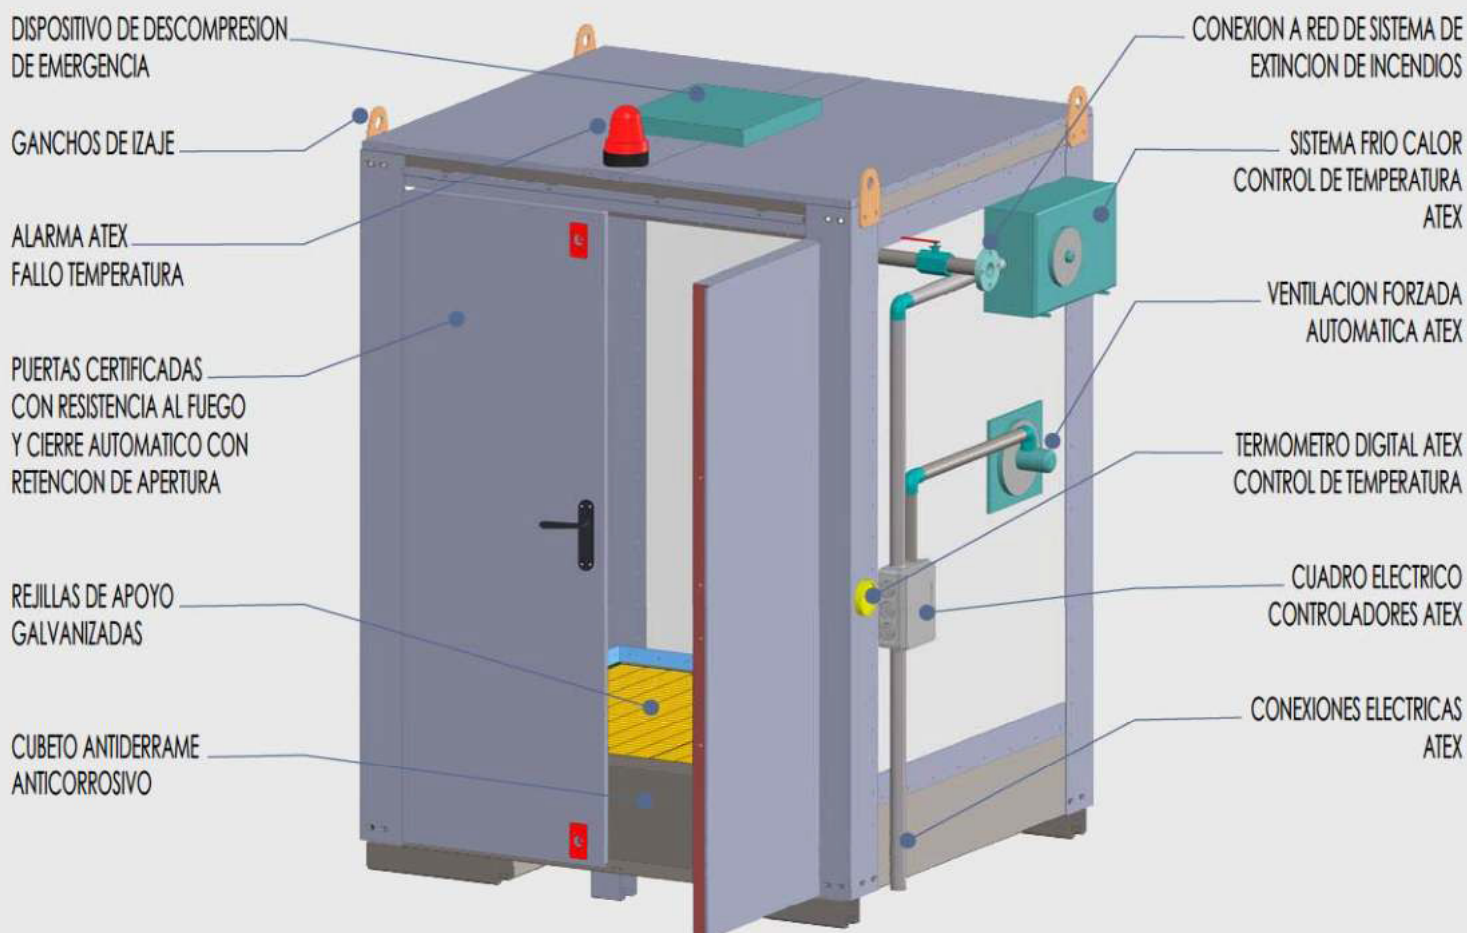

Dispositivo de descompresión o exutorio automático, para riesgo de explosión.



Pararrayos tipo Franklin de captación simple multiangular, para prevención de descargas



Extinción Automática



Sirena Alarma ATEX



Control Temperatura



Ventilación Forzada



Detección de Humos



Detección de Gases

ARMARIO CON RESISTENCIA AL FUEGO PARA INFLAMABLES

RESISTENCIA AL FUEGO REI-90 MODELO 7019BATA



Armario de seguridad fabricado según los requerimientos de la normativa UNE-EN 14470-1, con resistencia al fuego de 90 min., apto para almacenar productos inflamables según APQ.

Sus 2 puertas, tienen cierre automático a 50°C de temperatura en el ambiente, con secuenciador de seguridad. Exclusivo sistema de 4 puntos de traba-puertas que retienen ante eventual explosión.

Equipado con ventilas de cierre automático por temperatura, 3 estantes colectores regulables de fácil limpieza y 1 bandeja inferior recolectora de posibles derrames.

Manetas de acero inoxidable y cerradura con llave de seguridad.

Pintado con pintura horneada de alta resistencia a los corrosivos color amarillo RAL 1028.


Sus juntas intumescentes dilatan su volumen 25 veces a mas de 100°C y sellan el armario herméticamente ahogando incendios interiores.

OPCIONALES:

- SP-300 Extractor de gases
- SP-500 Extintor automatico
- 6681 Estante adicional
- 6698 Estante bandejas deslizantes
- 6686 Suplemento escurridor para bandeja colectora

DIMENSIONES EXTERIORES: 1900 X 1135 X 615 mm
DIMENSIONES INTERIORES: 1620 X 1000 X 410 mm

DETALLES



Cierre de puertas automático



Escurridor de bandeja colectora



Manetas inox. con cerradura



Sistema de traba puertas

ARMARIO CON RESISTENCIA AL FUEGO PARA INFLAMABLES

RESISTENCIA AL FUEGO REI-90 MODELO 7029BATA



Armario de seguridad fabricado según los requerimientos de la normativa UNE-EN 14470-1, con resistencia al fuego de 90 min., apto para almacenar productos inflamables según APQ.

Su puerta, tiene cierre automático a 50°C de temperatura en el ambiente.
Exclusivo sistema de 2 puntos de traba-puertas que retienen ante eventual explosión.

Equipado con ventilas de cierre automático por temperatura, 3 estantes colectores regulables de fácil limpieza y 1 bandeja inferior recolectora de posibles derrames.

Manetas de acero inoxidable y cerradura con llave de seguridad.

Pintado con pintura horneada de alta resistencia a los corrosivos color amarillo RAL 1028.

Sus juntas intumescentes dilatan su volumen 25 veces a más de 100°C y sellan el armario herméticamente ahogando incendios interiores.

OPCIONALES:


- SP-300 Extractor de gases
- SP-500 Extintor automatico
- 6681 Estante adicional
- 6698 Estante bandejas deslizantes
- 6686 Suplemento escurridor para bandeja colectora

DIMENSIONES EXTERIORES: 1900 X 635 X 615 mm
DIMENSIONES INTERIORES: 1620 X 490 X 410 mm

DETALLES



Cierre de puertas automático



Escurridor de bandeja colectora

Manetas inox. con cerradura



Sistema de traba puertas



ARMARIO CON RESISTENCIA AL FUEGO PARA INFLAMABLES

RESISTENCIA AL FUEGO REI-90 MODELO 7039BATA



Armario de seguridad fabricado según los requerimientos de la normativa UNE-EN 14470-1, con resistencia al fuego de 90 min., apto para almacenar productos inflamables según APQ.

Sus 2 puertas, tienen cierre automático a 50°C de temperatura en el ambiente, con secuenciador de seguridad. Exclusivo sistema de 4 puntos de traba-puertas que retienen ante eventual explosión.

Equipado con ventilas de cierre automático por temperatura, 3 estantes colectores regulables de fácil limpieza y 1 bandeja inferior recolectora de posibles derrames.

Manetas de acero inoxidable y cerradura con llave de seguridad.

Pintado con pintura horneada de alta resistencia a los corrosivos color blanco RAL 9016.

Sus juntas intumescentes dilatan su volumen 25 veces a más de 100°C y sellan el armario herméticamente ahogando incendios interiores.

OPCIONALES:

- SP-300 Extractor de gases
- SP-500 Extintor automatico
- 6681 Estante adicional
- 6698 Estante bandejas deslizantes
- 6686 Suplemento escurridor para bandeja colectora

DIMENSIONES EXTERIORES: 1080 X 1135 X 615 mm
DIMENSIONES INTERIORES: 820 X 1000 X 410 mm

DETALLES



Cierre de puertas automático



Escurridor de bandeja colectora



Manetas inox. con cerradura



Sistema de traba puertas

ARMARIO CON RESISTENCIA AL FUEGO PARA INFLAMABLES

RESISTENCIA AL FUEGO REI-90 MODELO 7059BATA



Applus⁺
certification
CONJUNTO MODULAR COMPLETO



Armario de seguridad fabricado según los requerimientos de la normativa UNE-EN 14470-1, con resistencia al fuego de 90 min., apto para almacenar productos inflamables según APQ.

Sus 2 puertas, tienen cierre automático a 50°C de temperatura en el ambiente, con secuenciador de seguridad. Exclusivo sistema de 4 puntos de traba-puertas que retienen ante eventual explosión.

Equipado con ventilas de cierre automático por temperatura, 3 estantes colectores regulables de fácil limpieza y 1 bandeja inferior recolectora de posibles derrames.

Manetas de acero inoxidable y cerradura con llave de seguridad.

Pintado con pintura horneada de alta resistencia a los corrosivos color blanco RAL 9016.

Sus juntas intumescentes dilatan su volumen 25 veces a más de 100°C y sellan el armario herméticamente ahogando incendios interiores.

OPCIONALES:

- SP-300 Extractor de gases
- SP-500 Extintor automatico
- 6681 Estante adicional
- 6698 Estante bandejas deslizantes
- 6686 Suplemento escurridor para bandeja colectora

DIMENSIONES EXTERIORES: 670 X 1135 X 615 mm
DIMENSIONES INTERIORES: 460 X 1000 X 410 mm

DETALLES



Cierre de puertas automático



Escurridor de bandeja colectora



Manetas inox. con cerradura



Sistema de traba puertas