Aubert
Suministros Industriales

CALEFACCIÓN
INDUSTRIAL

NOVEDADES 25/26

Aubert
Suministros Industriales

Calefacción

ELÉCTRICA

EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD Y AHORRO

Calefacción

INFRARROJOS

CALOR FOCALIZADO AL INSTANTE

Calefacción

COMBUSTIÓN

CALOR A GRAN ESCALA

Calefacción

ELÉCTRICA

EFICIENCIA, SOSTENIBILIDAD Y AHORRO

La calefacción eléctrica en la industria combina eficiencia, seguridad, calidad de producto y sostenibilidad, además de ser una apuesta de futuro en el marco de la electrificación y la descarbonización.

CÁLIDO, ESTABLE Y **CONFORTABLE**

- Para espacios que deben calentarse durante un largo periodo de tiempo
- Diseño compacto
- Calor uniforme y estable
- Precisión y control térmico en espacios reducidos
- Funcionamiento silencioso
- Uso sencillo y portátil
- Ahorro a largo plazo

ESPACIOS CERRADOS

PEQUEÑOS **< 20 m²**

MEDIANOS **20-80 m²**

- Talleres
- Oficinas
- Pequeños negocios
- Tiendas

SERIE **EHG P**

El calefactor cerámico ofrece varias ventajas sobre los calefactores convencionales: **menor consumo de energía**, antialérgico, ya que el pelo y el polvo de las mascotas no se queman en la superficie, mayor vida útil.

2 kW	3 kW	5 kW
29,00€	**47,00€**	**97,00€**
EHG 2 P 6510002	**EHG 3 P** 6510003	**EHG 5 P** 6510006

EHG 3 P

Potencia Calorífica
3 kW / 10.230 BTU

Flujo de aire
280 m^3/h

EHG 5 P

Potencia Calorífica
5 kW / 17.050 BTU

Flujo de aire
588 m^3/h

EHG 2 P

Potencia Calorífica
2 kW / 6.820 BTU

Flujo de aire
158 m^3/h

Eléctrico | Menor consumo energía | Antialérgico | Carcasa robusta | Protección sobre calentamiento

Modelo	EHG 2 P	EHG 3 P	EHG 5 P
Código	**6510002**	**6510003**	**6510006**
Potencia calorífica	2 kW / 6.820 BTU	3 kW / 10.230 BTU	5 kW / 17.050 BTU
Flujo de aire	158 m^3/h	280 m^3/h	588 m^3/h
Potencia	230 V	230 V	400 V
Ajustes calefacción	2	2	2
Dimensiones	210 x 160 x 217 mm	265 x 210 x 290 mm	300 x 235 x 345 mm
Peso neto	1,7 kg	3 kg	4,3 kg

SERIE **EHG**

Gran potencia calorífica y de ventilación.

5 kW
100,00€
EHG 5
6510005

9 kW
143,00€
EHG 9
6510009

15 kW
240,00€
EHG 15
6510015

EHG 15

Potencia Calorífica
15 kW / 51.150 BTU

Flujo de aire
2.246 m^3/h

EHG 5

Potencia Calorífica
5 kW / 17.050 BTU

Flujo de aire
774 m^3/h

EHG 9

Potencia Calorífica
9 kW / 30.690 BTU

Flujo de aire
1.198 m^3/h



Eléctrico | Gran poténcia calorífica | Carcasa robusta | Protección sobre calentamiento

SERIE **SXJH**

STANLEY

2 kW
75,00€
SXJH102000E
722316102

3 kW
99,00€
SXJH103000E
722316103

5 kW
135,00€
SXJH115000E
722316115

9 kW
180,00€
SXJH119000E
722316119

Potencia Calorífica
desde **5 a 9 kW**

Flujo de aire
desde **156 a 1.198** m^3/h

Area Calentamiento
desde **20 a 90** m^2



Eléctrico | Termostato integrado | Estanqueidad | Gran poténcia calorífica | Carcasa robusta | Protección sobre calentamiento

Modelo	EHG 5	EHG 9	EHG 15	SXJH102000E	SXJH103000E	SXJH115000E	SXJH119000E
Código	**6510005**	**6510009**	**6510015**	**722316102**	**722316103**	**722316115**	**722316119**
Potencia calorífica	5 kW / 17.050 BTU	9 kW / 30.690 BTU	15 kW / 51.150 BTU	2 kW / 6.820 BTU	3 kW / 10.250 BTU	5 kW / 17.060 BTU	9 kW / 30.708 BTU
Flujo de aire	774 m^3/h	1.198 m^3/h	2.246 m^3/h	156 m^3/h	305 m^3/h	770 m^3/h	1.198 m^3/h
Potencia	400 V / 16 A	400 V / 16 A	400 V / 32 A	230 V	230 V	400 V	400 V
Área calentamiento				20 m^2	30 m^2	50 m^2	90 m^2
Dimensiones (mm)	270 x 255 x 400	355 x 300 x 490	410 x 360 x 550	275 x 275 x 310	275 x 275 x 310	335 x 400 x 395	335 x 400 x 395
Peso neto	5,6 kg	9,6 kg	14,5 kg	4,6 kg	5,8 kg	6,8 kg	9,3 kg

Calefacción

INFRARROJOS

CALOR FOCALIZADO AL INSTANTE

La calefacción por infrarrojos es una tecnología que está ganando terreno en entornos industriales por su eficiencia, versatilidad y sostenibilidad. Los emisores infrarrojos calientan directamente objetos, superficies y personas mediante radiación térmica.

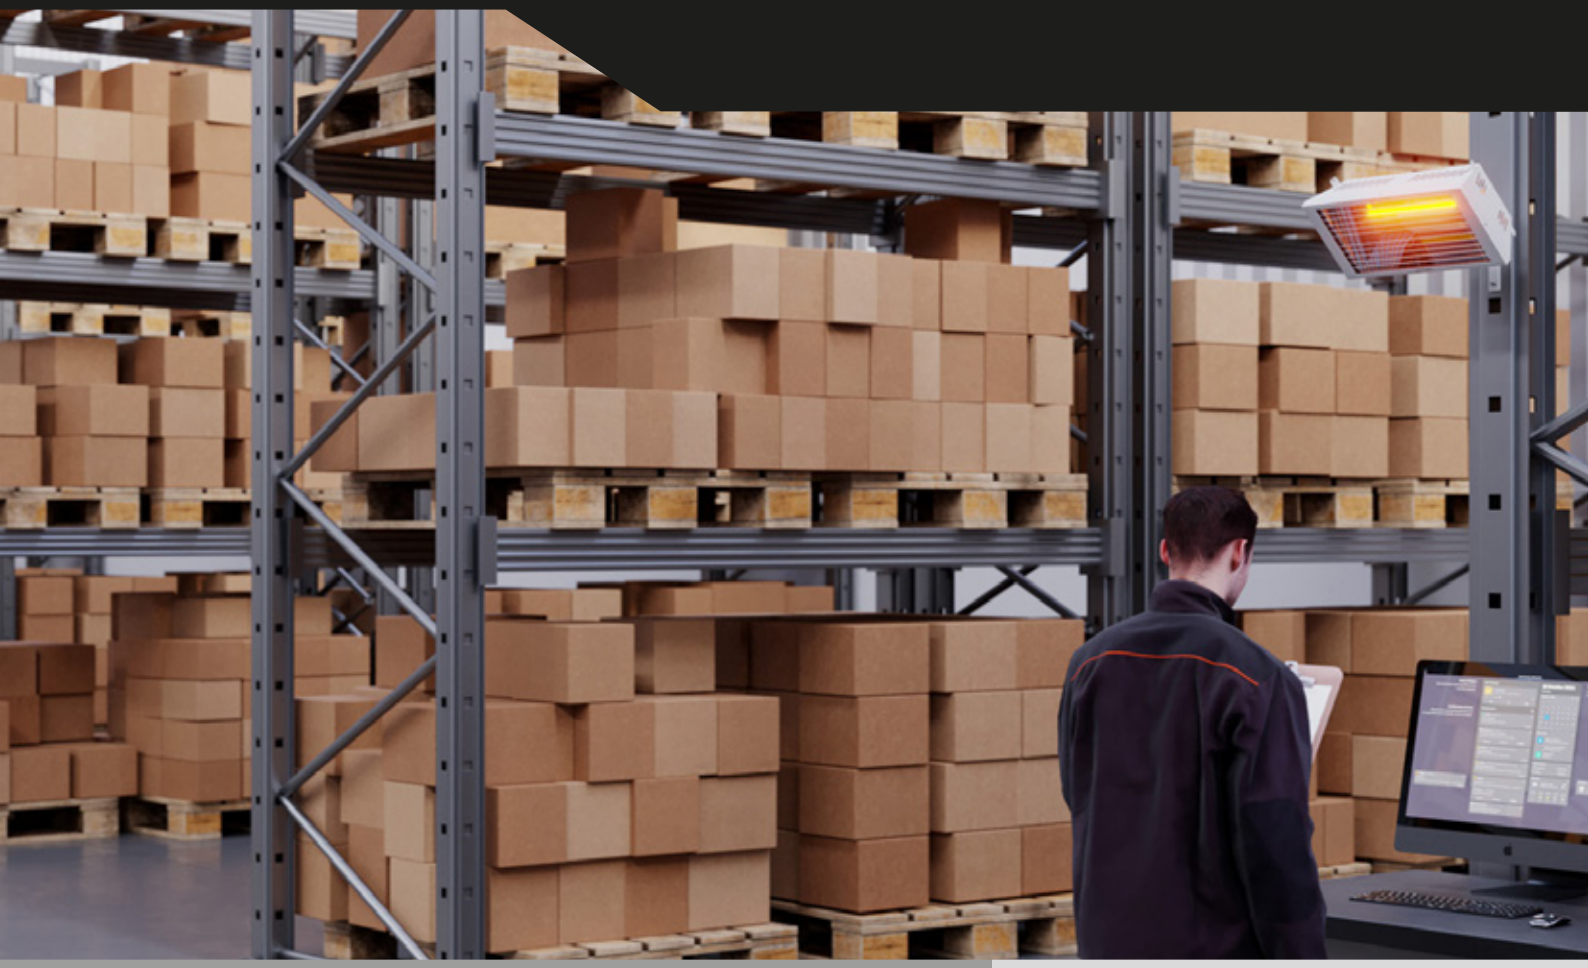

CALOR INMEDIATO A MÁXIMA POTENCIA

- Calor directo e instantáneo
- Alta eficiencia energética
- Zona de alcance definida
- Instalación y mantenimiento simplificados
- Versatilidad de instalación

TODO TIPO DE ESPACIOS

A PARTIR DE **15 m²**

- Líneas de producción
- Hangares
- Gimnasios
- Talleres
- Iglesias
- Terrazas
- Museos
- Restauración

HIGH QUALITY Premium 100% Garantee

Made in Europe

SERIE **MWHP / MWHPV2-30**

Orientables, pueden aplicarse en la pared o en el cielorraso. **Para interiores**. IP20.

2.000 W
329,00€
MWHP1-20
722318010

MWHP1

Potencia Calorífica
2.000 W

Area Calentamiento
12 m²

3.000 W
599,00€
MWHP2-30
722318015

4.000 W
609,00€
MWHP2-40
722318020

MWHP2-30 ı MWHP2-40

Potencia Calorífica
3.000 ı 4.000 W

Area Calentamiento
30 m²

3.000 W
499,00€
MWHPV2-30
722318025

MWHPV2-30

Potencia Calorífica
3.000 W

Area Calentamiento
18-20 m²

HIGH QUALITY Premium

Infrarrojos | Soporte Orientable | Interior | IP20 | Sin vidrio

SERIE **MWEHT**

Orientables, pueden aplicarse en la pared o en el cielorraso. **Sin vidrio.**

1.500 W
415,00€
MWEHT1-15
722318035

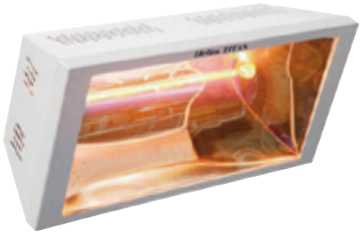

MWEHT1-15

Potencia Calorífica
1.500 W

Area Calentamiento
15-20 m²

3.000 W
799,00€
MWEHT2-30
722318045

4.000 W
799,00€
MWEHT2-40
722318050

MWEHT2-30 ı MWEHT2-40

Potencia Calorífica
3.000 ı 4.000 W

Area Calentamiento
25-30 m²

HIGH QUALITY Premium

Infrarrojos | Soporte Orientable | Interiores | Exterior | IP25 | Sin vidrio

Modelo	MWHP1-20	MWHP2-30	MWHP2-40	MWHPV2-30	MWEHT1-15	MWEHT2-30	MWEHT2-40
Código	**722318010**	**722318015**	**722318020**	**722318025**	**722318035**	**722318045**	**722318050**
Potencia	2.000 W	3.000 W	4.000 W	3.000 W	1.500 W	3.000 W	4.000 W
Área calentamiento	12 m²	30 m²	30 m²	18-20 m²	15-20 m²	25-30 m²	25-30 m²
Altura instalación máx.	2,5 / 3 m	3,2 / 4 m	3,2 / 4 m	3,5 / 4,5 m	3,5 / 4,5 m	4 / 5,5 m	4 / 5,5 m
Dimensiones (mm)	420x255x130	855x255x130	855x255x130	420x390x130	470x230x130	1.040x230x130	1.040x230x130
Peso neto	4 kg	7 kg	7 kg	5 kg	3,8 kg	6,9 kg	6,9 kg

SERIE **MWEHSAFE-AL**

Estructura de aluminio fundido. Calefacción para personas en **zonas con peligro de explosión** según directiva ATEX 2014/34/UE.

1.500 W
1.600€
MWEHSAFE15-AL
722318066

2.000 W
1.600€
MWEHSAFE20-AL
722318071

Para zonas con atmósferas potencialmente explosivas

MWEHSAFE15-AL ı MWEHSAFE20-AL

Potencia Calorífica
1.500 ı 2.000 W

Area Calentamiento
12-14 m²

Infrarrojos · Interiores · Exterior · Con vidrio · Water proof · Válvula de seguridad

SERIE **MWCR25**

1.500 W
155,00€
MWCR25
722324025

MWCR25

Potencia Calorífica
1.500 W

Area Calentamiento
15-18 m²

Infrarrojos · Boton · Mando a distancia · Calor instantaneo · IP65

SERIE **MWCR17**

2.000 W
160,00€
MWCR17
722324200

MWCR17

Potencia Calorífica
2.000 W

Area Calentamiento
15-20 m²

Infrarrojos · Soporte Orientable · Interiores · Exterior · Sin vidrio · IP65

Modelo	MWEHSAFE15-AL	MWEHSAFE20-AL	MWCR25	MWCR17
Código	**722318066**	**722318071**	**722324025**	**722324200**
Potencia	1.500 W	2.000 W	1.500 W	2.000 W
Área calentamiento	12~14 m²	12~14 m²	15~18 m²	15~20 m²
Altura de instalación máx.	2,5 m	2,5 m	1,90 / 2,20 m	3,5 / 4,5 m
Dimensiones	535x270x200 mm	535x270x200 mm	550 x 60 x 100 mm	422 x 255 x 153 mm
Peso neto	9,2 kg	9,2 kg	3 kg	3,8 kg

SERIE **MWCR09 / MWCR12**

Alta eficacia de calentamiento con calefacción por infrarrojos.
Reflector más ancho para un mejor calentamiento.

3.000 W
239,00€
MWCR09
722325009

MWCR09

Potencia Calorífica
3.000 W

Area Calentamiento
15 m^2

3.000 W
355,00€
MWCR12
722324012

MWCR12

Potencia Calorífica
3.000 W

Area Calentamiento
20 m^2

Infrarrojos
ON / OFF Boton
2 potencias
IPX4 Seguridad
Acero
30s Calor en 30 segundos
3 m. Cable alimentación

Modelo	MWCR09	MWCR12
Código	**722325009**	**722324012**
Potencia	3.000 W (2 x 1.500 W)	3.000 W (2 x 1.500 W)
Área calentamiento	15 m^2	20 m^2
Altura de instalación máx.	3,2 / 4 m	3,5 / 4,5 m
Dimensiones	547 x 456 x 926 mm	490 x 490 x 1.262 mm
Peso neto	8,3 kg	9,8 kg

SERIE **MWCR01**

Calefactor para exterior de pie, estilo foco.
Con mando a distancia.

2.000 W
175,00€
MWCR01
722324001

RECOMENDADO

MWCR01

Potencia Calorífica
800/1.200/2.000 W

Area Calentamiento
15-20 m^2

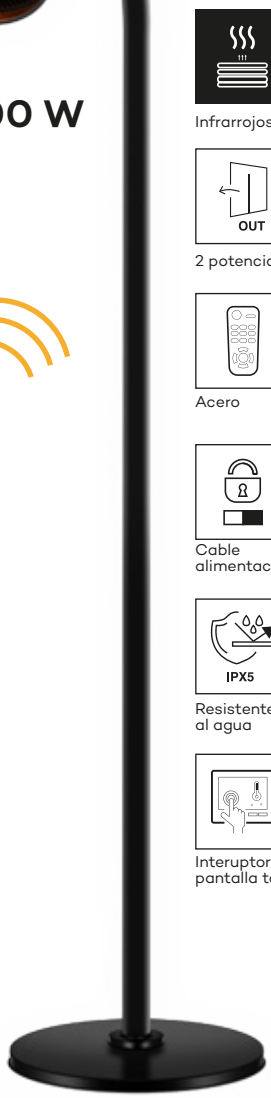

Infrarrojos
OUT 2 potencias
Acero
Cable alimentación
IPX5 Resistente al agua
Interuptor pantalla táctil

Modelo	MWCR01
Código	**722324001**
Potencia calorífica	800 / 1.200 / 2.000 W (seleccionable)
Ø del cabezal	410 mm
Altura total	2.300 mm
Peso neto	15 kg

Calefacción

COMBUSTIÓN

CALOR A GRAN ESCALA

La calefacción por combustión es una tecnología tradicional ampliamente utilizada en entornos industriales, especialmente en procesos que requieren grandes cantidades de calor. Este tipo de calefacción utiliza combustibles como gas natural, gasóleo, carbón o biomasa para generar calor mediante la combustión.

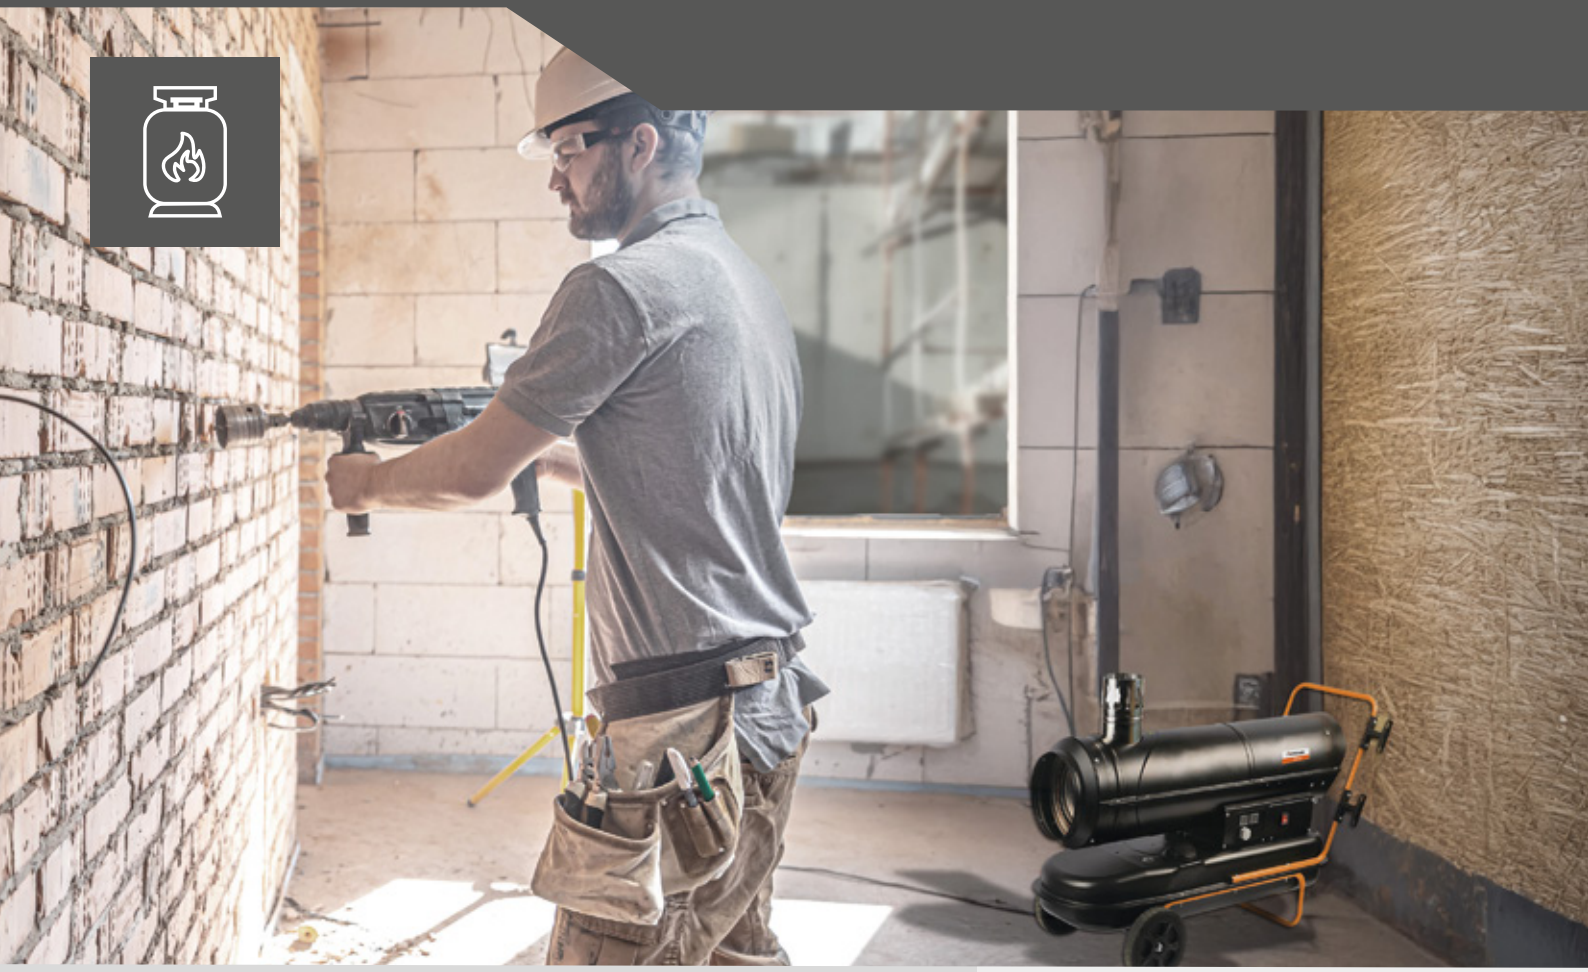

CALOR UNIFORME PARA **GRANDES SUPERFICIES**

- Potencia sin límites
- Temperatura homogénea
- Flexibilidad de combustible
- Calor constante incluso con renovación de aire continua

ESPACIOS VENTILADOS

PEQUEÑOS **< 500 m²**

MEDIANOS / GRANDES **500-2500 m²**

- Naves
- Granjas
- Invernaderos
- Construcción

SERIE **DHG**

Calefactores industriales con termostato. Ideales para el **calentamiento y secado** de espacios ventilados.

20 kW	30 kW	50 kW
329,00€	**369,00€**	**449,00€**
DHG 20 6530020	**DHG 30** 6530030	**DHG 50** 6530050

DHG 30 ı DHG 50

Potencia Calorífica
30 ı 50 kW

Flujo de aire
750 ı 1.100 m^3/h

Capacidad depósito
38 ı 50 l

DHG 20

Potencia Calorífica
20 kW / 68.200 BTU

Flujo de aire
550 m^3/h

Capacidad depósito
22 l

Diesel

Termostato integrado


Display digital

Depósito combustible integrado

Quemador acero inoxidable

SERIE **GHG**

Para uso en espacios ventilados. Calor instantáneo **sin crear turbulencias en el aire.**

15 kW	30-50 kW
110,00€	**190,00€**
GHG 15 6520015	**GHG 50** 6520050

GHG 50

Potencia Calorífica
30-50 kW / 10.2424-170.607 BTU

Flujo de aire
1.000 m^3/h

Consumo
2,18/3,63 Kg/h

GHG 15

Potencia Calorífica
15 kW / 68.282 BTU

Flujo de aire
580 m^3/h

Consumo
1,09 Kg/h

Gas propano/ butano

Sensor de temperatura integrado


Carcasa metálica robusta

Protección sobre calentamiento

Modelo	DHG 20	DHG 30	DHG 50	GHG 15	GHG 50
Código	**6530020**	**6530030**	**6530050**	**6520015**	**6520050**
Potencia calorífica	20 kW / 68.200 BTU	30 kW / 102.300 BTU	50 kW / 170.500 BTU	15 kW / 51.212 BTU	30 - 50 kW / 10.2424 - 17.0706 BTU
Potencia	230 V	230 V	230 V	230 V / 70 W	230 V / 70 W
Consumo	1,65 l/h	2,4 l/h	4 l/h	1,09 kg/h	2,18 - 3,63 kg/h
Capacidad del depósito	22 l	38 l	50 l		
Caudal del aire	550 m^3/h	750 m^3/h	1.100 m^3/h	580 m^3/h	1.000 m^3/h
Dimensiones	752 x 305 x 430 mm	860 x 520 x 610 mm	1.010 x 555 x 610 mm	380 x 190 x 305 m	665 x 250 x 410 mm
Peso neto	14 kg	21 kg	24 kg	3,7 kg	8 kg

SERIE **DHG K**

Calefactores industriales **con extractor de humos** y **termostato integrado**. Con salida de humos para usar en espacios cerrados.

30 kW	50 kW
719,00€	**1.259,00€**
DHG 30 K	**DHG 50 K**
6531030	6531050

DHG 30 K

Potencia Calorífica
30 kW/ 102.300 BTU

Flujo de aire
760 m^3/h

Capacidad depósito
50 l

DHG 50 K

Potencia Calorífica
50 kW/ 170.500 BTU

Flujo de aire
2.000 m^3/h

Capacidad depósito
69 l

Accesorio opcional para Serie DHG 30/50

Manguera	6531000	**5m Ø / 250mm**	**120 €**
Manguera	6531001	**5m Ø / 350mm**	**165 €**
Termostato con cable	6531005	**100mm**	**30 €**

Diesel · Termostato integrado · Display digital · Depósito combustible integrado · Quemador acero inoxidable

Modelo	DHG 30 K	DHG 50 K
Código	**6531030**	**6531050**
Potencia calorífica	30 kW / 102.300 BTU	50 kW / 170.500 BTU
Potencia	230 V	230 V
Consumo	2,4 l/h	3,8 l/h
Capacidad del depósito	50 l	69 l
Caudal del aire	760 m^3/h	2.000 m^3/h
Ø del tubo extractor	118 mm	148 mm
Tipo de bomba	Bomba de aire	Bomba de engranajes
Dimensiones	1.110 x 490 x 750 mm	1.370 x 560 x 995 mm
Peso neto	33 kg	59 kg

SERIE **IDHG 20**

Espacios ventilados. Para lugares de trabajo, **secado de obras, calefacción de obras** y descongelación.

20 kW
535,00€
IDHG 20
6532020

IDHG 20

Potencia Calorífica
20 kW / 68.282 BTU

Consumo
1,6 l/h

Capacidad depósito
10,5 l

Diesel

Keroseno

Carcasa metálica robusta

Protección sobre calentamiento



Termostato intregrado

SERIE **IDHG 40**

Para uso en espacios ventilados. Proporciona **calor instantáneo sin crear turbulencias en el aire.**

40 kW
1.179,00€
IDHG 40
6532040

IDHG 40

Potencia Calorífica
40 kW / 136.400 BTU

Consumo
3,2 l/h

Capacidad depósito
38 l

Diesel

Keroseno


Carcasa metálica robusta

Protección sobre calentamiento

Termostato intregrado

Modelo	IDHG 20	IDHG 40
Código	**6532020**	**6532040**
Potencia calorífica	20 kW / 68.282 BTU	40 kW / 136.400 BTU
Potencia	230 V	230 V
Consumo	1,6 l/h	3,2 l/h
Capacidad del depósito	10,5 l	38 l
Motor	230 V	230 V
Dimensiones	575 x 340 x 635 mm	925 x 635 x 860 mm
Peso neto	18 kg	28 kg

SERIE **MWHSS-A**

Estufa para exterior. Con regulador de potencia

5-13 kW	5-13 kW	5-13 kW
129,00€	**159,00€**	**189,00€**
Blanca	Negra	Inoxidable
MWHSS-A 722315010	**MWHSS-A** 722315000	**MWHSS-A** 722315005

MWHSS-A Blanco

MWHSS-A Negro

MWHSS-A

Potencia Calorífica
5-13 kW

Consumo
450-950 g/h

Area Irradiada
13 m^2

INCLUYE DE SERIE
Manguera y regulador

Gas propano/ butano.

Regulador de potencia

MWHSS-A Inoxidable

Modelo	**MWHSS-A** Blanca	**MWHSS-A** Negra	**MWHSS-A** Inoxidable
Código	**722315010**	**722315000**	**722315005**
Potencia	5 - 13 kW	5 - 13 kW	5 - 13 kW
Consumo	450 - 950 g/h	450 - 950 g/h	450 - 950 g/h
Área irradiada	13 m^2	13 m^2	13 m^2
Autonomía aprox	14 h	14 h	14 h
Altura	2.210 mm	2.210 mm	2.210 mm
Ø del sombrero	810 mm	810 mm	810 mm
Ø de la base	460 mm	460 mm	460 mm

SERIE **MWCR16**

Calefactor por infrarrojos. Muy **silencioso, Inoloro y da calor instantaneo.** Programable
Kit para extracción de humos opcional.

16 kW
1.800€
MWCR16
722324016

RECOMENDADO

Escanea y descubre cómo funciona

MWCR16

Potencia Calorífica
16 kW

Consumo
1,27 Kg/h

Capacidad depósito
50 l

Accesorio opcional para Serie MWCR16

Kit para extracción de humos	6531000	**28 €**

DIESEL — Diesel
KEROSENO — Keroseno
Protección sobre calentamiento
Acero
Interruptor seguridad
IN — Interiores
IPX5 — Resistente al agua
Control LCD pantalla táctil

Modelo	MWCR16		
Código	**722324016**	Capacidad del depósito	50 l
Potencia calorífica	16 kW	Largo del cable	1,5 m
Área calentamiento	116~150 m²	Clase de protección	IP24
Potencia	80 W	Dimensiones	950 x 305 x 1.100 mm
Voltaje	220 V - 240 V	Peso neto	50 kg
Consumo	1,27 kg/h	Peso neto	50 kg

METAL WORKS

RECOMENDADO

Escanea y descubre cómo funciona

MWCR16

Potencia Calorífica
16 kW

Consumo
1,27 Kg/h

Capacidad depósito
50 l

MWCR01

Potencia Calorífica
800/1.200/2.000 W

Area Calentamiento
15-20 m^2

+ información de estos modelos MWCR01 (pág 9) MWCR16 (pág 15)

Aubert
Suministros Industriales

Barcelona
Carders, 4
93 319 60 66
Barcelona@aubertsa.com

Sant Joan
Avda. Barcelona, 63
93 477 03 30
ferreter@aubertsa.com

Cornellà
Sant Ferran, 86
93 474 35 35
cornella@aubertsa.com

Rubí
Avda. Sucarrats, 111
93 586 13 13
rubi@aubertsa.com

Esplugues
Avda. Isidro Martí, 44-46
93 371 73 49
esplugues@aubertsa.com